

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

DoP HI - 225/23-01

podľa Nariadenia EÚ č.305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh:

Identifikačný kód typu výrobku:

SKYBIT A330H (PERGAMIN)

separačný asfaltový pás s vystúžou z kartónu;
20m x 1m x 0,4kg/m²

ochrana povrchu: nenachádza sa / nenachádza sa

Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

hydroizolačná podložka v systémoch šikmých striech (EN 13859-1 typ W1)

Výrobca:

Fragmat S d.o.o. Šid, Branka Erića br.7, 22240 Šid

Systém posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností stavebného výrobku (AVCP):

System 3

Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

Notifikovaný orgán:

1404 - Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana


Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizovaná technická norma
	EN Metóda	Jednotka	Vyhlásenie	
Vodotesnosť	1928	trieda	W1	EN 13859-1:2010
Odolnosť vodotesnosti proti umelému starnutiu pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C)	1296/1928	trieda	W1	
Ohybnosť pri nízkej teplote	1109	°C	≤ 0	
Odolnosť proti roztrhnutiu - pozdĺžne - priečne	12310-01	N	≥ 20 ≥ 20	
Reakcia na oheň	13501-1	trieda	F	
Pevnosť v ťahu - pozdĺžne - priečne	12311-1	N/50mm	≥ 250 ≥ 150	
Predĺženie - pozdĺžne - priečne	12311-1	%/50mm	≥ 1,0 ≥ 1,0	
Pevnosť v ťahu po umelom starnutí pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) - pozdĺžne - priečne	12311-1	N/50mm	≥ 200 ≥ 100	
Predĺženie po umelom starnutí pri dlhodobom vystavení zvýšenej teplote (12 týždňov pri 70°C) - pozdĺžne - priečne	12311-1	%/50mm	≥ 1,0 ≥ 1,0	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, sa v súlade s Nariadením EÚ č.305/2011, vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Šid, 20.03.2023

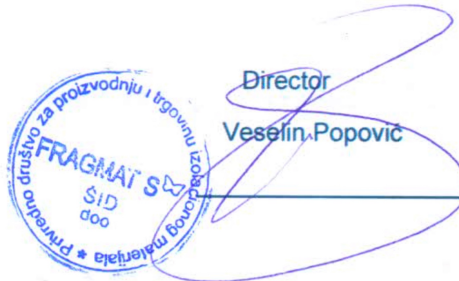

Director
Veselin Popović

FRAGMAT s.r.o.
SID
000

Právne družstvo za výrobnú i obchodnú činnosť
* Právne družstvo za výrobnú i obchodnú činnosť *

